

フォークリフト用カメラ 総合カタログ

2024 Vol1

ツメ先の映像をモニター表示
ワイヤレスで取付簡単



防水対応モニター



センターカメラ



※同一車両にSSS-CN03を2台同時使用する事はできません。

それぞれ用途に合わせた電源が必要です。



モニター

SSS-SM02

7インチモニター
録画未対応・防水



■主な製品の仕様

解像度 : 800×480×3(RGB)
カメラ入力 : 4チャンネル
カメラトリガー : 4本
画面表示 : 最大2画面
防水レベル : IP69K
定格電圧 : DC12~32V
ケーブル長 : 約50cm
本体サイズ :
W100×H25×D50mm
(カバーを除く)

付属品

専用アンテナ、専用スタンド、
電源ケーブル1.8m(バッテリー対応)、
バッテリー接続用電源ケーブル、
サンバイザー、U字ブラケット、
ブラケット固定ネジ、ワイヤレスリモコン、
取扱説明書

ワイヤレスカメラ

SSS-CN03


センタータイプ



付属品
電源ケーブル(先バラ)、
取扱説明書

■主な製品の仕様

カメラ素数 : 48万画素
水平画角 : 90°
防水レベル : IP69K
衝撃加速度 : 10G
電波送信距離 : 約100m
白色LED : 搭載無し
最低被写体照度 : 1.0Lux
定格電圧 : 10V~32V
本体サイズ :
W124×H27×D25mm

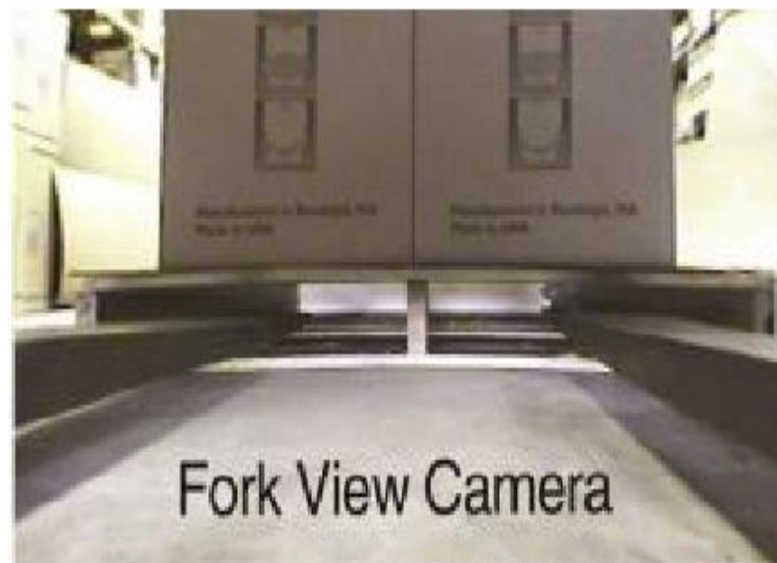

※同一車両に2台同時使用はできません。

アクセサリ

MAS-FB001

カメラ・モニター対応
モバイルバッテリー
(リン酸鉄リチウムイオン)



■主な製品の仕様

バッテリー容量 : 6,000mAh
電池 : リン酸鉄リチウムバッテリー
防水レベル : IP65
動作電圧範囲 : 10~14.4V
電圧 : 12.8V±10%
充電時間 : 4~5時間
連続使用時間 : 20~25時間(カメラ・モニター使用時)
電池残量表示 : LED4段階表示
本体サイズ : W182×H95×D46mm
(シリコン部含む)
重量 : 約1,500g

MAS-FB002

モバイルバッテリー充電器
(MAS-FB001専用)



SSS-ST03
SSS-CN03専用
マグネットステー

※マグネット製品は磁力が強力です。
取付の際は十分ご注意ください。



SSS-EK100
バッテリー延長ケーブル(1m)



SK-SD24
DCコンバーター
(24V→12V)



SK-SD48
DCコンバーター
(48V→12V)



SSS-BC01
カメラ端子用防水キャップ

在庫希少無くなり次第廃盤です。